

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONVOCATORIA
004

No. DE LICITACIÓN:
LPE-SEDESO-DIRINSO-008-2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA: LPE-SEDESO-DIRINSO-008-2021

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE OLLAS COLECTORAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE OTHÓN P. BLANCO Y JOSÉ MARÍA MORELOS".

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 30 PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RALACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NO. 169 ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PRESIDIENDO ESTE ACTO LA ARQ. MARÍA ELENA CASTILLO CHUC, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ACOMPAÑAN EL LIC. RAMÓN ARTURO PARRA CRUZ, DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES Y LOS TESTIGOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN EN LA LISTA DE ASISTENCIA AL PRESENTE EVENTO.

EL OBJETIVO DE ESTA REUNIÓN ES EFECTUAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON No. LPE-SEDESO-DIRINSO-008-2021, "CONSTRUCCIÓN DE OLLAS COLECTORAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE OTHÓN P. BLANCO Y JOSÉ MARÍA MORELOS"

UNA VEZ INICIADA LA JUNTA EN MENCIÓN, EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, SE PROCEDE A DAR LECTURA A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LAS SIGUIENTES EMPRESAS, LAS CUALES LAS HACEN LLEGAR DE MANERA FÍSICA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL O BIEN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRONICO direccion.infraestructura08@gmail.com CORREO INDICADO EN LAS BASES DEL CONCURSO.

LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS SON:

LA EMPRESA PRINCO MR S.A. DE C.V.

PREGUNTA

1.- Para la integración de la carpeta no.3 de las bases de licitación, en el numeral 4, relativo al cálculo de los costos indirectos. ¿Se deberá considerar algún letrero de obra (por localidad)? de ser así se solicitan las dimensiones.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
No.: LPE-SEDESO-DIRINSO-008-2021 DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021



RESPUESTA: Si se deberán considerar por localidad y es de 1 x 1.20, con estructura metálica, hasta 2 metros de altura.

2.- Para la integración de la carpeta no.3 de las bases de licitación, en el numeral 15, relativo al catálogo de conceptos. En el concepto correspondiente a la clave: HIDRA01, que dice: salida hidráulica para mueble de baño (w.c., lavabo o regadera) con tubería y accesorios de cpvc de 19 y 13 mm. incluye: conexiones, materiales, mano de obra, htas y equipo.

Se solicita el croquis para el correcto análisis del concepto

RESPUESTA: El concepto para la clave HIDRA01, queda eliminado del catálogo de conceptos.

3.- Para la integración de la carpeta no.3 de las bases de licitación, en el numeral 15, relativo al catálogo de conceptos. En el concepto correspondiente a la clave: placa, que dice: placa alusiva al apoyo en material fotograbado. incluye remaches, materiales, mano de obra, htas.

¿Cuál es el material y que dimensiones deberá tener dicha placa para su correcto análisis?

RESPUESTA: La medida de la placa alusiva deberá tener una medida de 30 cm. X 22 cm., y el material a utilizar será el alucubón.

4.- Para la integración de la carpeta no.3 de las bases de licitación, en el numeral 15, relativo al catálogo de conceptos.

En el concepto correspondiente a la clave: SCALL005 que dice: (SCALL nivel vivienda 6 ml máximo) sistema de captación de agua de lluvia consistente en canaleta de recolección con lámina lisa con desarrollo de forjado de 0.91 x 3.05 m en calibre 26, con forma de "U", unida con remaches y sellador de poliuretano SIKAFLEX A-1, bajada para tubería de 4", interconexión a cisterna mediante tubería de pvc de 4" (ver croquis). incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

-No se indica la longitud de la tubería de pvc de 4" hasta la cisterna, se solicita el croquis donde se indique dicha longitud.

¿Cuál es el calibre de la lámina a utilizar debido a que en el concepto mencionan lámina calibre 26 y en el plano de las bases mencionan lamina calibre 24?

RESPUESTA: Se modifica el concepto dice:

SCALL005 que dice: (SCALL nivel vivienda 6 ml máximo) sistema de captación de agua de lluvia consistente en canaleta de recolección con lámina lisa con desarrollo de forjado de 0.91 x 3.05 m en calibre 26, con forma de "u", unida con remaches y sellador de poliuretano SIKAFLEX A-1, bajada para tubería de 4", interconexión a cisterna mediante tubería de pvc de 4" (ver croquis). incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Debe decir:

SCALL005 que dice: (SCALL nivel vivienda 6 ml máximo) sistema de captación de agua de lluvia consistente en canaleta de recolección con lámina lisa con desarrollo de forjado de 0.91 x 3.05 m en calibre 26, con forma de "U", unida con remaches y sellador de poliuretano SIKAFLEX A-1 (ver croquis). incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Se agrega al catálogo el siguiente concepto:

SCALL005A Suministro y colocación de tubería de pvc de 4", para interconexión a cisterna. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Para el catálogo de conceptos de la localidad de La Unión en el municipio de Othón P. Blanco, considerar la cantidad de 110 ML. En el catálogo de la localidad de Santo Domingo en el municipio de José María Morelos considerar la cantidad de 20 ML.

El calibre de la lámina a utilizar es el de 26 de acuerdo al catálogo de conceptos.

5.- Para la integración de la carpeta no.3 de las bases de licitación, en el numeral 15, relativo al catálogo de conceptos.

En el concepto correspondiente a la clave: TEC001 que dice: techumbre de captación de agua de lluvia consistente en 1 techumbre de 5.00 x 4.00 m promedio, con lamina zintro alum. cal. 32 con postes y soportes de madera rolliza de la región. incluye: dados de concreto F'C=150 kg/cm² para anclaje de columnas, materiales, mano de obra, herramientas y equipo.

Se solicita el diámetro aproximado de los postes (columnas y cargueros) para su correcto análisis.

Se solicita la separación de los cargueros y de las varillas de pino para su correcto análisis

Se solicita especificar ¿qué material se deberá utilizar para fijar la lámina de la techumbre (clavos o pijas autotaladrantes)?

Se solicita las dimensiones del dado de concreto para el anclaje de las columnas.

RESPUESTA: El diámetro de las columnas de 15, y el de los cargueros de 10. Y la separación de los cargueros y de las varillas a 1 metro.

El material a utilizar para fijar la lámina será el de pijas autotaladrantes.

La dimensión del dado de concreto es de 30 x 30 cms, y la altura es variable.

6.- Para la integración de la carpeta no.3 de las bases de licitación, en el numeral 15, relativo al catálogo de conceptos.

En el concepto correspondiente a la clave: LOSA01 que dice: losa de vigueta T12-5 y bovedilla 15x25x56 cm, capa de compresión de concreto F'C=150kg/cm² de 4 cm de espesor, reforzada con

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
No.: LPE-SEDESOS-DIRINSO-008-2021 DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021



mallas electrosoldadas 6x6-10/10. incluye: cimbrado, curado con agua, apuntalamiento, andamiaje, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

¿Cuál es la proporción del concreto a utilizar debido a que en el plano proporcionado mencionan concreto $F'C=200\text{kg/cm}^2$ y en el catálogo es de concreto $F'C=150\text{kg/cm}^2$?

RESPUESTA: La proporción de concreto a utilizar será de $F'C=150\text{kg/cm}^2$.

7.- Para la integración de la carpeta no.3 de las bases de licitación, en el numeral 15, relativo al catálogo de conceptos.

En el concepto correspondiente a la clave: FIRM003 que dice: piso elaborado con concreto hidráulico de 06 cm de espesor, con resistencia $F'C=150\text{kg/cm}^2$ y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10 y acabado pulido con masilla en proporción 1:27:9 (C:C:P). incluye: materiales, mano de obra y herramientas y equipo.

¿Cuál es el espesor a utilizar debido a que en el plano proporcionado mencionan espesor de 8 cm y en el catálogo es de 6 cm?

RESPUESTA: De 8 cm.

LA EMPRESA: GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH.

SOLICITA LA RESPUESTA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.- Para el caso del factor de salario real ¿deberá usarse como referencia el salario mínimo general o la UMA?

RESPUESTA: Salario mínimo general.

2.- Para el costo directo, deberá analizarse equipo de seguridad y herramienta menor por separado.

RESPUESTA: De acuerdo al análisis presentado por la empresa.

3.- Para el caso de los análisis de costos horarios, deberá usarse herramienta menor para los operadores:

REPUESTA: Sí.

4.- Para el caso del análisis del financiamiento ¿deberán considerarse como ingresos a la suma del COSTO DIRECTO+INDIRECTOS+FINANCIAMIENTO+CARGOS ADICIONALES?

RESPUESTA: No.



5.- Para la explosión de insumos, deberá desglosarse la maquinaria y equipo en sus componentes (cargos fijos, cargos, consumos y operadores) o se presentará por costos horarios.

RESPUESTA: Como cargos fijos.

6.- Para la clave HIDRA01 (SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE DE BAÑO (W.C., LAVABO O REGADERA) CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE CPVC DE 19 Y 13 MM. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HTAS Y EQUIPO). Indicar su ubicación.

RESPUESTA: El concepto para la clave HIDRA01, queda eliminado del catálogo de conceptos.

7.- Para la clave PLACA (placa alusiva al apoyo en material fotogravado. incluye remaches, materiales, mano de obra, htas. y equipo). indicar medidas?

RESPUESTA: La medida de la placa alusiva deberá tener una medida de 30 cm. X 22 cm.

CONCLUSIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN, SIANEDO LAS 10.45 HRS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO EN UN TANTO, AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, INDICANDO QUE SE HARÁ LLEGAR VÍA ELECTRÓNICA A LOS CORREOS DE LOS INSCRITOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO TAMBIEN SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA SEDESO, UNA COPIA DE LA PRESENTA ACTA.

POR LA SECRETARÍA

ARQ. MARÍA ELENA CASTILLO CHUC
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LIC. RAMÓN ARTURO PARRA CRUZ
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES

ING. JULIO CESAR LARA MARTÍNEZ

ASESOR

ING. MARÍO ALBERTO ALEGRÍA SÁNCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
No.: LPE-SEDESO-DIRINSO-008-2021 DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021

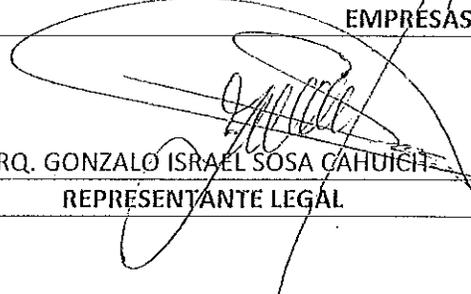

DIRECCIÓN JURÍDICA


LIC. ROSA LINDA TREVINO VILLANUEVA
JEFA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS SOCIALES
COMISIONADA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA

POR LA SECOES


LIC. MANUEL ELIEZER ROMERO RAMÍREZ
ORGANO INTERNO DE CONTROL

EMPRESAS PARTICIPANTES

 ARQ. GONZALO ISRAEL SOSA CAHUI REPRESENTANTE LEGAL	 ING. MARCELO IVAN CHALE QUETZAL PRINCO MR S.A. DE C.V.
---	---

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
No.: LPE-SEDESO-DIRINSO-008-2021 DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021

PRINCO MR S.A DE C.V
PROYECTOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION



CIUDAD CHETUMAL, QUINTANA ROO A 14 DE OCTUBRE DE 2021

ARO. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P R E S E N T E

P r e s e n t e

ASUNTO: INTERES A PARTICIPAR EN LICITACION

POR MEDIO DE LA PRESENTE EN REFERENCIA A LA LICITACIÓN LPE-SEDESO-DIRINSO-008-2021, DE LA OBRA RELATIVA A "CONSTRUCCIÓN DE OLLAS COLECTORAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE OTHÓN P. BLANCO Y JOSÉ MARÍA MORELOS". DE LA CONVOCATORIA NO. 004 PUBLICADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

MANIFIESTO MI INTERÉS PARA PARTICIPAR EN DICHO PROCEDIMIENTO.

Para lo cual, proporciono la siguiente información:

De la persona moral:

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **PMR200221T70**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: **PRINCO MR S.A. DE C.V.**

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL: **CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.**

DOMICILIO: **AVENIDA 09, ENTRE CALLES 4 Y 6, COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, BACALAR QUINTANA ROO, C.P. 77930, TEL. 983 176 5481, 998 240 9341, EMAIL. princoconstrucciones20@gmail.com**

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:

NAIVY RUIZ CORONEL
JUAN RODRIGO ROLON FABIAN

AV. 09, ENTRE CALLE: 04 Y 06, #774
BACALAR QUINTANA ROO, TEL. 983 176 5481 - 998 240 9341,
R.F.C. PMR200221T70, CMIC: 128814, IMSS: Z3710322101
EMAIL: princoconstrucciones20@gmail.com
PROYECTOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN



PRINCO MR S.A DE C.V
PROYECTOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION



NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS, EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA:
ESCRITURA PUBLICA NO. 15 475, VOL. OCTOGESIMO QUINTO, TOMO TRES, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020
REFORMAS: NINGUNA

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO: FME: N-2020029261 DE FECHA 13/05/2020
NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO:
LIC. ANGEL ENRIQUE AGUILAR NUÑEZ NOT. PUB. No. 17 CON CIRCUNSCRIPCIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO.

Del representante:

NOMBRE DEL APODERADO; C. NAIVY RUIZ CORONEL

NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES, DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN;
ESCRITURA PUBLICA NO. 15 475, VOL. OCTOGESIMO QUINTO, TOMO TRES, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020.

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.
LIC. ANGEL ENRIQUE AGUILAR NUÑEZ NOT. PUB. No. 17 CON CIRCUNSCRIPCIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO.

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO: FME: N-2020029261 DE FECHA 13/05/2020


ATENTAMENTE:


C.NAIVY RUIZ CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL

AV. 09, ENTRE CALLE: 04 Y 06, #774
BACALAR QUINTANA ROO, TEL. 983 176 5481 - 998 240 9341,
R.F.C. PMR200221T70, CMIC: 128814, IMSS: Z3710322101

EMAIL: princo.construccion20@gmail.com
PROYECTOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN





GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH
ARQUITECTURA-DISEÑO-CONSTRUCCIÓN-PAVIMENTACIÓN

CHETUMAL, QUINTANA ROO A 14 DE OCTUBRE DE 2021

ARQ. MARÍA ELENA CASTILLO CHUC
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P R E S E N T E:

ASUNTO: PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

EL SUSCRITO ARQ. GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH, PARTICIPANTE EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SEDESO-DIRIN50-008-2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE OLLAS COLECTORAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE OTHON P. BLANCO Y JOSÉ MARÍA MORELOS. HAGO DE MANIFIESTO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

- 1.- Para el caso del factor de salario real ¿deberá usarse como referencia el salario mínimo general o la UMA?
- 2.- Para el costo directo, deberá analizarse equipo de seguridad y herramienta menor por separado.
- 3.- Para el caso de los análisis de costos horarios, deberá usarse herramienta menor para los operadores.
- 4.- Para el caso del análisis del financiamiento ¿deberán considerarse como ingresos a la suma del COSTO DIRECTO+INDIRECTOS+FINANCIAMIENTO+CARGOS ADICIONALES?
- 5.- Para la explosión de insumos, deberá desglosarse la maquinaria y equipo en sus componentes (cargos fijos, cargos, consumos y operadores) o se presentará por costos horarios.
- 6.- Para la clave **HIDRA01** (SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE DE BAÑO (W.C., LAVABO O REGADERA) CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE CPVC DE 19 Y 13 MM. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HTAS Y EQUIPO). **Indicar su ubicacion?**
- 6.-Para la clave **PLACA** (placa alusiva al apoyo en material fotogravado. incluye remaches , materiales, mano de obra, htas y equipo). **indicar medidas?**

ATENTAMENTE

ARQ. GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA
004

No. DE LICITACIÓN:
LPE-SEDESOS-DIRINSO-008-2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA: LPE-SEDESOS-DIRINSO-008-2021

OBRA:





"CONSTRUCCIÓN DE OLLAS COLECTORAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE OTHÓN P. BLANCO Y JOSÉ MARÍA MORELOS".

FECHA Y LUGAR: CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

HORA: 10:00 HORAS.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, UBICADA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NO. 169 ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.

LISTA DE ASISTENCIA:

No.	Nombre del representante o funcionario, razón social o área responsable a la que pertenece	Correo Electrónico	Firmas
1	GONZALO ISRAEL SOSA CA HUICH	Construccion y Pavimentaciongsc@ hotmail.com	
2	Rosa Linda Treviño Villanueva, Jefa de Dpto. control de Prog.-Sec.	rosalinda.sedesos@gmail.com	
3	Ing. Marcelo Ivan Chyle Quetzal PRINCO MR SA de CV	princoconstruccion20@gmail.com	
4	L.C.C. Manuel Eliezer Romeo Ramirez Auditor del OIC-SEDESOS	Oic-sedesos160821@outlook.com	
5	Ramón Parra Cruz	Jrc23d4@hotmail.com	
6	Mara Elena Castillo Chuc	direccioninfraestructura08@gmail.com	
7	Mario Alejandro Sanchez	marioalejosanchez@hotmail.com	
8	Julio Cesar Lara	jucelama@gmail.com	
9			
10			
11			
12			

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
No.: LPE-SEDESOS-DIRINSO-008-2021 DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021